

# ZWEMBADPOMPEN

TYPE: NIPER / IRIS / SILEN / SILEN2

Tuinbouwtechniek  
& -benodigheden



## NIPER

### Beschrijving



Pomp voor de filtratie van kleine privé zwembaden (bovengrondse zwembaden..., met een voorfilter, zelfaanzuigend tot 2 meter.  
Voor helder, niet agressief water, geschikt voor zoutwater (max. 0,50 %)  
Geleverd met koppelstukken : 40 mm.

### Capaciteit

Type	Mot P2 - Kw	H max	m <sup>3</sup> /u	1,5	3	4,5	6	7,5	9	
			l/min	25	50	75	100	125	150	
			Opvoerhoogte H (m) - werkingssijde							
NIPER1 350M	0,18	9,3		9,1	8,2	6,6	3,7	-	-	
NIPER2 400M	0,18	10		9,6	9,1	8	6,1	3,8	-	
NIPER2 450M	0,25	11		10,6	10,3	9,8	8,5	6,9	5,1	

Type	Ref 1 x 230 V	Ref 230/40 V
NIPER1 350 M	NIP 0351	-
NIPER2 400M	NIP 0401	-
NIPER2 450M	NIP 0451	-

## IRIS

### Beschrijving



Pomp voor de filtratie van kleine privé zwembaden, watercirculatie, fontein en waterval... met voorfilter, zelfaanzuigend tot 4 meter.  
Voor helder, niet agressief water, geschikt voor zoutwater (max. 0,50 %).  
Geleverd met koppelstukken : 50 mm.

### Capaciteit

Type	Mot P2 - Kw	H max	m <sup>3</sup> /u	3	4,5	6	9	12	15
			l/min	50	75	100	150	200	250
			Opvoerhoogte H (m) - werkingssijde						
IRIS 500	0,25	9,5		9,7	8,6	7,2	3,2	-	-
IRIS 750	0,37	12,5		11,9	11,3	10,5	8,1	4,6	-
IRIS 1000	0,75	14		13,3	13	12,5	10,8	8,1	4,8

Type	Ref 1 x 230 V	Ref 230/40 V
IRIS 500	IRIS 0501	IRIS 0503
IRIS 700	IRIS 0751	IRIS 0753
IRIS 1000	IRIS 1001	IRIS 1003



**KaRo BV**  
Tulpenmarkt 4  
1681 PK Zwaagdijk

**T 0228 - 56 31 35**  
**E info@karobv.nl**  
**www.karobv.nl**



### SILEN

#### Beschrijving




Professionele pomp voor filtratie van kleine & middelgrote privé zwembaden, watercirculatie, fontein en watervallen. Met voorfilter, zelfaanzuigend tot 4 meter. Voor helder, niet agressief water, geschikt voor zoutwater (max. 0,50 %). Geleverd met koppelstukken : 50 mm.

#### Capaciteit

Type	Mot P2 - Kw	H max	Opvoerhoogte H (m) - werkingssijde									
			m <sup>3</sup> /u l/min	4,8 80	7,2 120	9,6 160	12,9 215	15,9 260	17,4 290	19,5 325	21 350	
SILEN 30	0,44	12	11,2	10,2	8	-	-	-	-	-	-	
SILEN 50	0,44	13,8	13,2	12,6	10,9	6,7	-	-	-	-	-	
SILEN 75	0,55	15,2	15	14,5	13,1	9,9	6	-	-	-	-	
SILEN 100	0,75	17	16,5	16	15	12,9	10	8,4	5,9	-	-	
SILEN 150	1,1	19	18,2	17,7	16,9	15,1	13	11,9	10	8,4	-	

Type	Ref 1 x 230 V	Ref 230/400 V
SILEN 30	SIL 0301	SIL 0303
SILEN 50	SIL 0501	SIL 0503
SILEN 75	SIL 0751	SIL 0753
SILEN 100	SIL 1001	SIL 1003
SILEN 150	SIL 1501	SIL 1503

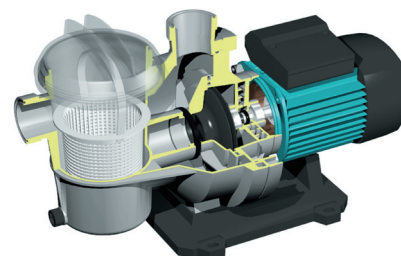

### SILEN 2

#### Beschrijving



Professionele pomp voor filtratie van kleine & middelgrote privé zwembaden, watercirculatie, fontein en watervallen. Met voorfilter, zelfaanzuigend tot 4 meter. Voor helder, niet agressief water, geschikt voor zoutwater (max. 0,50 %). Geleverd met koppelstukken : 63 mm.

#### Capaciteit

Type	Mot P2 - Kw	H max	m <sup>3</sup> /u	6	9	15	21	27	33	39
			l/min	100	150	250	350	450	550	650
			Opvoerhoogte H (m) - werkingssijdte							
SILEN2 50	0,55	12		11,5	11	8	3	-	-	-
SILEN2 75	0,55	14		13,2	12,8	10	5,5	-	-	-
SILEN2 100	0,75	16,7		16,5	16	14,2	10	4	-	-
SILEN2 150	1,1	18,7		18,5	18,2	16,5	13	8,2	-	-
SILEN2 200	1,5	20		19,5	19,1	18	15	11,1	6,3	-
SILEN2 300	2,2	22		21,5	21	19,9	18	14,9	10,3	5

Type	P2 (KW)	Ref 1 x 230 V	Ref 230/400 V
SILEN2 50	0,55	SIL2 0501	-
SILEN2 75	0,55	SIL2 0751	<b>SIL2 0753</b>
SILEN2 100	0,92	SIL2 0101	<b>SIL2 0103</b>
SILEN2 150	1,1	SIL2 0151	<b>SIL2 0153</b>
SILEN2 200	1,5	SIL2 0201	<b>SIL2 0203</b>
SILEN2 300	2,2	SIL2 0301	<b>SIL2 0303</b>

