




Automatische condensaftap timer vuilfilter - 36337

De **automatische condensaftap timer met vuilfilter** is ontworpen om condensaat af te scheiden uit het luchtsysteem van uw compressor. De aftap is geschikt voor een compressor met een **maximale capaciteit van 60m³/min** bij een **maximale druk** van 16 bar. De geschikte omgevingstemperatuur van deze condensaftap ligt **tussen de 2 en 60 °C** en het vermogen van het **magneetventiel** is 0.6 W.

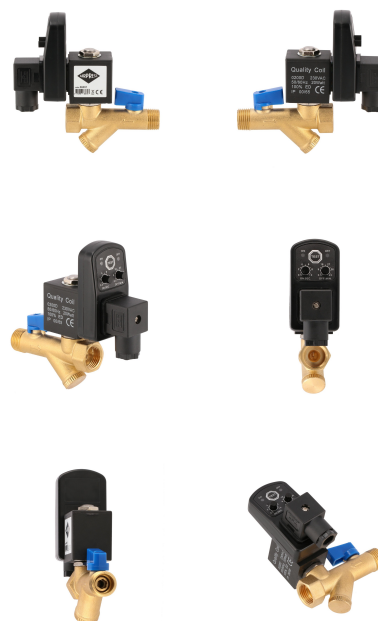

De **aftap** is ontworpen om condensaat af te scheiden uit het luchtsysteem van uw compressor. De aftap wordt geactiveerd door een **intern magneetwiel**, die het **ontlastventiel** opent op regelmatige intervallen. Deze intervallen kunnen middels een knop worden ingesteld op het paneel van de **timer**. De aftap heeft een **testknop** om de gestelde functie te testen. Uitleg over het instellen van de timer is te vinden in de **handleiding**.

De aftap is geschikt voor een compressor met een **maximale capaciteit van 60m³/min** bij een **maximale druk** van 16 bar. De geschikte omgevingstemperatuur van deze condensaftap ligt **tussen de 2 en 60 °C** en het vermogen van het **magneetventiel** is 0.6 W.

Artikelnummer	36337
EAN	08712418386318
Gewicht (kg)	0.3000
Werkdruk (bar)	16
Karaktereigenschappen	Vermogen magneetwiel: 0.6 W Omgevingstemperatuur 2-60 °C
Voltage	230 V / 50 Hz / 1 Ph